MD950U38I6 MD950U40I6 MD950U42I6 MD950U44I6	3800 4000 4200 4400	4000 4200 4400 4600	V V V V

I_{FAV}	Single phase ,half wave 180 ° conduction Tc=100	950	A
I_{FSM}	t=10ms $T_{vj}=T_{vjM}$	29000	A
i^2t	t=10ms $T_{vj}=T_{vjM}$	4205000	A^2s
V_{isol}	a.c.50HZ;r.m.s.;1min,I_{iso} :2mA(max)	5000	V
T_{vjM}		160	
T_{stg}		-40 to 150	
Mt	To terminals(M12)	12±15%	Nm
Ms	To heatsink(M6)	6±15%	Nm
Weight	Module (Approximately)	2700	g

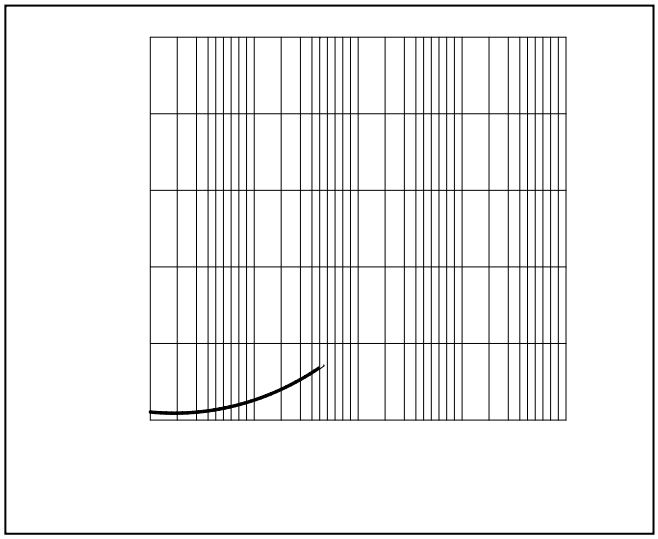

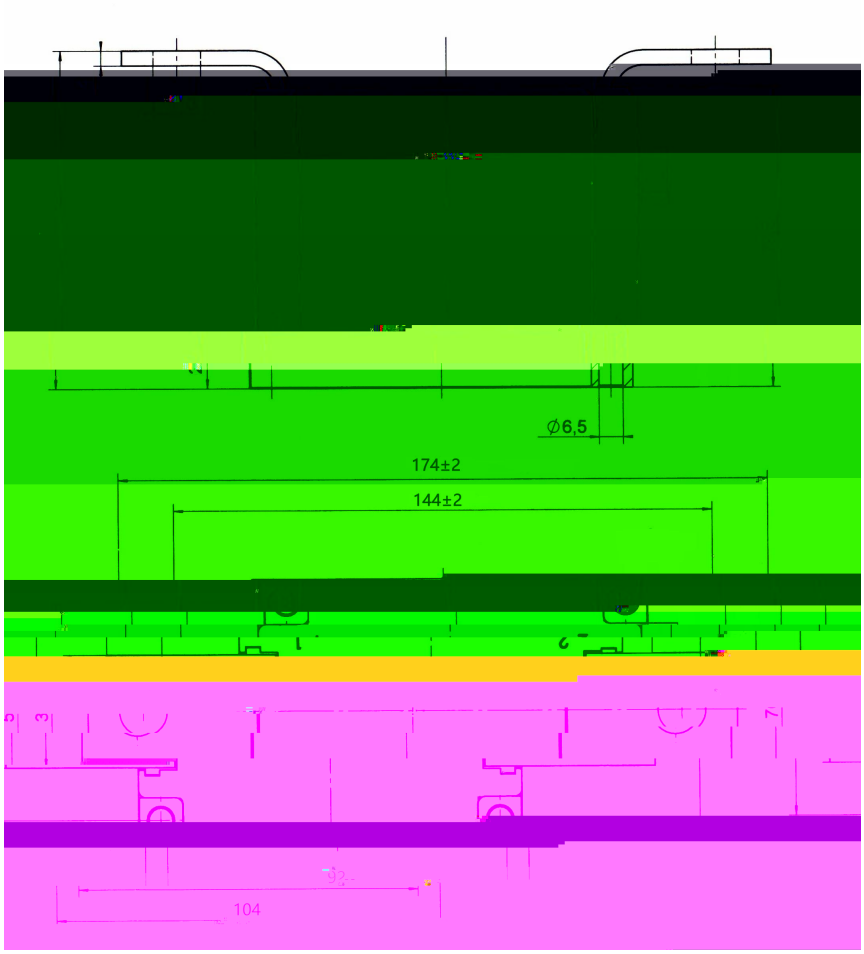
Ø6,5
174±2
144±2
92
104